




Cello Typ 2S

2fach Storen/Jalousie

Dieser Cello wird überall dort eingesetzt, wo ausschliesslich Storen oder Jalousien bedient werden oder, wo die Anzahl Storen/Jalousien die Anzahl Lichtkreise übersteigt (z.B. Fensterfronten). Mit Ihm können zwei Storen oder Jalousien "Smart" angesteuert werden und profitieren so, von zahlreichen Funktionen wie Zeitschaltuhr, Anwesenheitssimulation, Wettersteuerung, Zentral- und Gruppenfunktionen sowie vieles mehr.

- Anschluss aller herkömmlichen 230V Storen bis 3A möglich.
- Lokal und mit Handy bedienbar
- Lamellen-Kippfunktion
- Laufzeiten für Fahrt und Kippen einstellbar.
- Zentralfunktionen "Alle Auf" und "Alle Zu"
- Gruppensteuerung möglich
- Abwesenheitssimulation
- Szenen
- Schaltuhr
- Sonnenstandsabhängige Steuerung
- Steuerung nach Temperatur, Wetter usw.
- Ablaufsteuerung
- Kombinierbar mit KNX, EnOcean und anderen Systemen
Bedingt den Einsatz eines iBricks Pro Servers
- Frei programmierbar

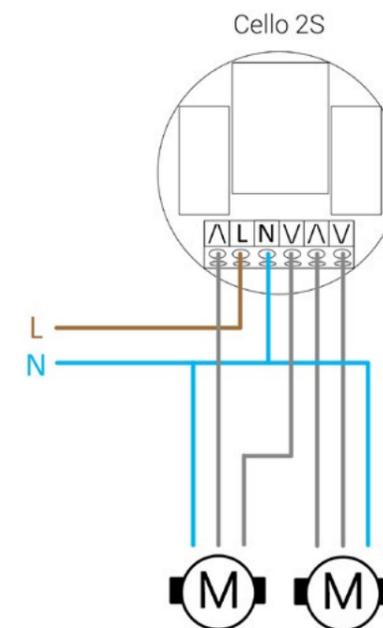

| | |
|------------------------|---|
| Funktionen | 2x Jalousie |
| Spannungsversorgung | 210 - 240V AC 50Hz |
| Gesamtlast maximal | 6A |
| Lastausgang Jalousie 1 | 3A |
| Lastausgang Jalousie 2 | 3A |
| Umgebungsbedingungen | 0 ... +40°C 20 ... 90 % rH non Condensing |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Einsatzhöhe | 0 - 2'000 müM |
| WiFi Mode | WiFi 802.11 b/g/n |