



Cello Typ 2R1H

2fach Licht und Heizung

Dieser Cello eignet sich optimal für Orte wo es keine Storen oder Jalousien gibt oder wenn mehr Lichtkreise als Storenkreise benötigt werden. Anstelle der Jalousie kann an diesen Schalter ein zweiter Lichtkreis angeschlossen werden. Dieser kann auch für eine geschaltete Steckdose oder einen Lüfter (Badezimmer) verwendet werden. Die Bedienung der beiden Lichtkreise erfolgt entweder per Links/Rechts Teilung wie bei normalen 2fach Schaltern oder aber der zweite Kreis wird mit einer Wischbewegung ein und ausgeschaltet. Beispielsweise wenn Sie eine Steckdose schalten möchten.


Lichtschalter

- Ein Lichtkreis mit 10A Leistung
- Lokal und mit Handy bedienbar
- Automatische Abschaltung konfigurierbar (GreenSwitch)
- Zentralfunktion "Alles Aus"
- Abwesenheitssimulation
- Szenen, Schaltuhr u.v.m
- Frei programmierbar

- Beide Lichtquellen miteinander Ein-Ausschalten bei Betätigung mit Handfläche.
- Steckdosenmodus. Hierbei wird der zweite Lichtkreis mittels Wischbewegung an der unteren Seite der Oberfläche geschaltet. Dies verhindert ein unabsichtliches Schalten der Steckdose
- Auch geeignet für Licht-/Lüftersteuerung in Badezimmern

Heizungssteuerung

- Anschluss für 230V thermische Ventile für Bodenheizung oder Heizkörper (Radiator)
- Visualisierung von Soll- und Ist-Temperatur über Handy oder PC.
- Verschiedene Betriebsstufen (Tag, Nacht, Ferien) möglich.
- Energiesparende PI-Regulierung
- Stufenlose Ansteuerung der Ventile via PWM-Steuerung.
- Einstellung über Handy, auch von den Ferien aus möglich.

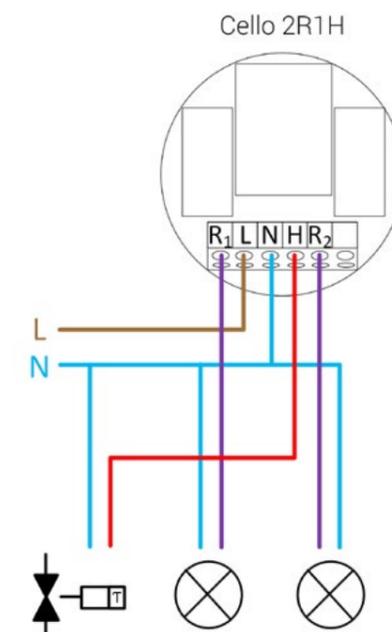

Funktionen	2x Licht geschalten 1x Heizung
Spannungsversorgung	210 - 240V AC 50Hz
Gesamtlast maximal	10A
Lastausgang Beleuchtung 1	10(3)A
Lastausgang Beleuchtung 2	10(3)A
Lastausgang Heizung	max. 1A ohmsche Lasten Ausschliesslich für thermische Heizwasserventile geeignet. Nicht für Elektroheizungen.
Umgebungsbedingungen	0 ... +40°C 20 ... 90 % rH non Condensing
Verschmutzungsgrad	2
Einsatzhöhe	0 - 2'000 müM
WiFi Mode	WiFi 802.11 b/g/n