


Cello Typ S36TX

Spezielschaltungen (Schema 3/6)

Dieser Cello eignet sich für Gangbeleuchtungen, Treppenhäuser sowie alle anderen Orte, wo vorher eine Wechsel-, Kreuz-, Schritt- oder Treppenhausschaltung nötig war. So können mehrfach bediente Lampenstellen wie bisher über die Verdrahtung verbunden werden und es ist kein programmieren oder Konfigurieren nötig. Natürlich lässt sich aber auch dieser Cello mit vielen SmartHome Funktionen ausstatten. Neben der reinen Lichtsteuerung eignet sich der S36TX zudem auch für das einbinden externer Signale wie beispielsweise Bewegungsmelder oder Sammelalarme.

Beispiel: Schema 3/6 Ersatzschaltung

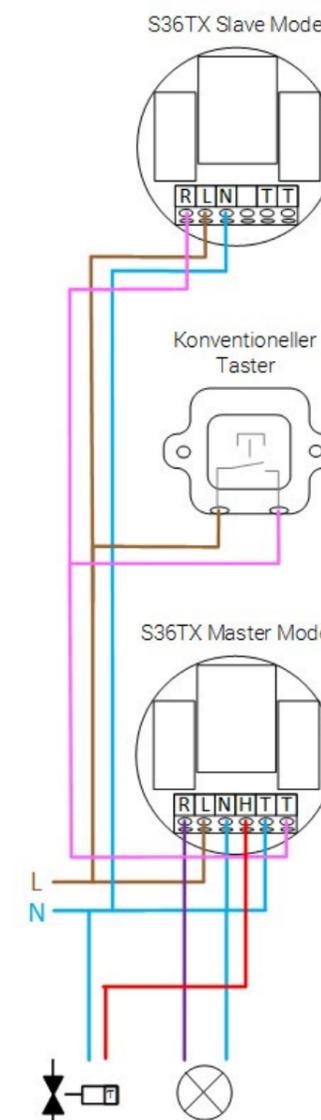

Mögliche Funktionen

- Schema 3 Ersatzschaltung
- Schema 6 Ersatzschaltung
- Treppenhausschaltung
- Anschluss konventioneller Taster möglich
- Erfassung eines externen 230V Signals
- Integration Ext. Bewegungsmelder
- Ansteuerung von bestehenden Treppenhäusautomaten
- Türöffnerschaltung
- Heizungsventilsteuerung analog 1R1S1H/2R1H

Funktionen	1x Relaisausgang 230V 1x Signaleingang 230V 1x Heizung Schema 3/6/Treppenhaus Ersatzschaltung
Spannungsversorgung	210 - 240V AC 50Hz
Last Relaisausgang	10(3)A
Lastausgang Heizung	max. 1A ohmsche Lasten Ausschliesslich für thermische Heizwasserventile geeignet. Nicht für Elektroheizungen.
Signaleingang	230V AC 50Hz
Umgebungsbedingungen	0 ... +40°C 20 ... 90 % rH non Condensing
Verschmutzungsgrad	2
Einsatzhöhe	0 - 2'000 müM
WiFi Mode	WiFi 802.11 b/g/n